



Société Barbier

TERRASSES - BARDAGES - CLOTURES

Softline®

Terrasse bois à fixation invisible de haute qualité

Fixation en Composite très résistant

Bois de 1er choix, sec séchoir

Lames recoupées d'équerre, de multiple fixe avec lamelle en bout

Libre circulation de l'air et de l'eau



Possibilité de démonter n'importe quelle lame

Surface lisse, section 20 x 100 mm et 20 x 140 mm

Essences imputrescibles et stables

Rapidité et précision de pose

Fabriqué à Arlon

Essences disponibles :

Merbau

Cumaru

Padouk

Ipé

Bambou CTech

Teck

Notice de pose en vidéo ?
Scannez moi !



Exotics



Lame pleine mat lisse
Chaque lame est bicolore (recto/verso) et permet de panacher 3 couleurs caractéristiques de l'ipé.

Garantie 20 ans
23 x 138 mm, longueur 3,90 m
Fixation latérale




Brooklyn



Lame alvéolaire haute résistance
1 face lisse, 1 face texturée

Garantie 15 ans
23 x 138 mm, longueur 4,00 m
Teintes stockées : Teck & dark grey

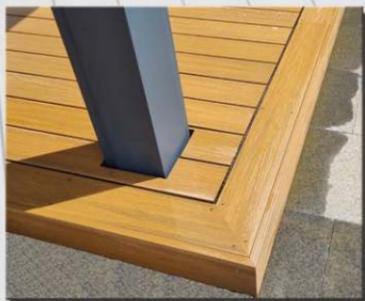



Traditionnelle

Notre gamme de lames de
terrasse à visser

Cumaru

- Section 21 x 145 mm
- Bois sec séchoir (KD)
- 2 faces lisses
- Bois stable et dur, densité 1070 g/m³
- Classe d'emploi: 4
- Origine Brésil / Pérou



Ipé

- Section 21 x 145 mm
- Bois sec séchoir (KD)
- 2 faces lisses
- Bois stable et dur, densité 1040 kg/m³
- Disponible en profil B-fix
- Classe d'emploi : 4
- Origine Brésil





Garapa

- Section 21 x 145 mm
- Bois sec séchoir (KD)
- Lisse ou strié au choix
- Bois stable et dur, densité 760 kg/m³
- Classe d'emploi : 4
- Origine Brésil



Faveira

- Section 21 x 145 mm
- Bois sec séchoir (KD)
- Lisse et strié réversible
- Bois stable et dur, densité 750 kg/m³
- Classe d'emploi : 3
- Origine Brésil



Padouk / Padouk XXL

- Section 21 x 145 mm et 27 x 190 mm (XXL)
- Bois sec à l'air (AD)
- 2 faces lisses
- Bois stable et dur, densité 810 kg/m³
- Classe d'emploi : 4
- Disponible en profil B-fix
- Origine Afrique



Pin du nord Marron

- Section 27 x 145 mm
- Lisse ou strié au choix
- Autoclavé classe 4
- Idéal pour les terrasses économiques
- Classe d'emploi : 4

Brazillian Cherry

- Section 21 x 145 mm
- Bois sec séchoir (KD)
- 2 faces lisses
- Bois stable et dur, densité 940 kg/m³
- Rapport qualité/prix imbattable
- Classe d'emploi : 3
- Origine Brésil

Frêne Thermo

- Section 21 x 145 mm
- Lisse ou strié au choix
- Bois européen thermotraité dans la masse
- Aucun produit chimique mis en oeuvre
- classe d'emploi : 3/4



Lambourdes & poteaux



	70 x 45	70 x 145
Pin CL4:	70 x 70	58 x 175
	70 x 90	70 x 220
	45 x 145	140 x 140 (lamellé collé)



	60 x 40 (padouk)	58 x 140
Exotique:	70 x 70	58 x 190
	90 x 90	60 x 120

Marche / Margelle en ipé



Section 35 x 290 mm, Surface lisse.
Possibilité de découpe, chanfreinage et striage à vos dimensions
Parfois disponible en padouk également

Plots et cales



Plots réglables de 8 à 260 mm, à l'unité ou au carton
Cales crantées 5-15 et 15-35 mm
Cales plates panachées 1 à 5 mm

Nettoyage et entretien




Location de monobrosses pour un nettoyage professionnel avec patins et savon
Dégriseur
Gamme de Saturateur Environnement Blanchon 5l et 20l

Accessoires de construction et de pose

Mèche fraisoir

Spaceurs



Pieds de poteaux réglables à double filet

Sabots à ailes intérieures et extérieures

Large gamme de vis inox A2:

- Renforcée et tête réduite
- Tête classique, filetage partiel
- Micro tête pour bardages



Clôtures

Poteaux aluminium 75 x 48 mm longueur 2,30 m

Poteaux Bois 85 x 85 mm longueur 2,30 m

Lames de remplissage bois 21 x 135 mm utile

Longueur 2,00 m (et finition 21 x 120 mm)

Lames de remplissage aussi en aluminium

et en composite (avec poteau alu uniquement)

Clôture Créneaux Vertibois

En kit ou monté

Recto ou Recto/Verso

Planches 22 x 150 mm

Permet la pose sur terrain en pente

180 x 180 cm

Se monte avec poteaux bois ou aluminium



Poutres chêne

Chêne Français

100 x 200 mm

140 x 200 mm

Longueur 2,40 m



Hévéa

Panneaux Lamellé collé

Bois exotique indonésien clair et très dur

Usage intérieur

Tables, étagères, petits meubles...

Découpe et chanfreinage à vos dimensions

Panneaux complets :

40 x 650 mm longueur 4,50 m


22 x 1100 mm longueur 4,50 m



Techniclic

® Système exclusif de bardage à claire voie à fixation invisible

BASE CLIPS PLANCHE RAINURÉE



LES AVANTAGES DE Techniclic®

- Pose 4 fois plus rapide qu'un système traditionnel
- Fixation invisible (aucune vis apparente)
- Disponible en 3 largeurs (au choix)
- Système à joints ouverts permettant la ventilation
- Structure en matériau composite ultra résistant
- Enlèvement et remplacement facile d'une lame
- Jointage entre les lames au millimètre près



ESSENCE

THERMO

60 mm


100 mm

140 mm

	Frêne européen	●	●	●	●
	Ayoux	●	●	●	●
	Pin nordique	●	●	●	●
	Padouk		●	●	
	Mélèze de Sibérie		●		
	Teck unijoint		●	●	
	Jaya		●	●	

IL Y A 4 POSSIBILITÉS D'ESPACEMENT ENTRE LES PLANCHES

Grâce au spacer, un simple accessoire qui se clipse sur la fixation, il est possible d'espacer les lames avec 3 largeurs différentes.



Notice de pose :



DEUX POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



> Installation verticale



> Installation horizontale

Bardages

Bardage classique

Profil à rainure et languette 4 côtés



Disponible en:

Pin du nord Thermo (25x135 mm)

Fraké Thermo (21x135 mm)

Ayous Thermo (15 x 132 mm)



Bardage à claire voie
Section 21 x 68 mm



Se pose devant un pare pluie anti UV, avec 5 à 30 mm de voie

Disponible en Mélèze russe, Ayous Thermo, Padouk, Fraké Thermo et Douglas



Bardage à faux claire voie

Profil à rainure et languette 2 côtés



Disponible en :

Ayous Thermo (32 x 132 mm),

Padouk (27 x 105 mm)

Fraké Thermo (21x175 mm petit piano)





 *Société Barbier*

11 rue Jules Ferry
F-54150 Avril
Tél : +33 (0)3.82.46.24.14
info@laterrassebois.com